

SERIE NIAGARA

BOMBA AUTOASPIRANTE/SELF-PRIMING PUMP/POMPE AUTO-AMORÇANTE



- Electrobomba autoaspirante para piscinas, con prefiltro incorporado de gran capacidad.
- Prefiltro con tapa de policarbonato transparente, que permite observar fácilmente el estado del cesto prefiltro. Sistema de cierre roscado, asegurando el perfecto ajuste de la tapa.
- Cuerpo bomba fabricado en polipropileno reforzado con fibra de vidrio, resistente a los productos químicos de la piscina, garantizando así una larga y excelente duración.
- Tapa cuerpo bomba y difusor en Noryl. Turbina de Noryl con eje de acero inoxidable.
- Sello mecánico de grafito y cerámica.
- Eje del motor fabricado en acero inoxidable AISI 316L.
- Motor cerrado, completamente silencioso, con protección IP-55, a 2.850 r.p.m. Tensión de alimentación monofásica a 230V-50Hz o trifásica a 380V-50Hz.
- Posibilidad de 60Hz.
- Conexiones de aspiración e impulsión a 2 3/4" para manguitos de Ø 63 mm. Manguitos incluidos con la bomba.

self-priming electric pump for swimming pools, with built-in pre-filter of great capacity.

Pre-filter with transparent lid in polycarbonate which allows easy observation of the pre-filter basket. The pre-filter is closed by means of a thread, ensuring the perfect adjustment of the lid.

Pump body made in polypropylene reinforced with fibreglass, resistant to the chemical products in the swimming pool, guaranteed to last a long time.

Pump body lid and diffuser in Noryl. Impeller in Noryl with shaft in stainless steel. Mechanical seal in graphite and ceramics.

Motor shaft manufactured in stainless steel AISI 316L.

Closed motor, totally silent, with IP-55 protection, at 2.850 r.p.m. Tension of mains feed at 230V-50Hz single-phase or 380V-50Hz three-phase.

Possibility of 60Hz upon request.

Connections of suction and return at 2 3/4" for Ø 63 mm bush connections. Bush connections included with the pump.

Electropompe auto-amorçante pour piscines, équipée d'un pré-filtre de grande capacité.

Pré-filtre avec couvercle transparent en polycarbonate, ce qui permet l'observation facile du panier pré-filtre. Système de fermeture fileté, en assurant l'ajustement parfait du couvercle.

Corps de pompe en polypropylène renforcé avec fibre de verre, résistant aux produits chimiques de la piscine, ce qui garantit une excellente durée.

Couvercle du corps de la pompe et diffuseur en Noryl. Turbine en Noryl avec arbre en acier inoxydable.

Joint d'étanchéité en graphite et céramique.



Arbre du moteur fabriqué en acier inoxydable AISI 316L.

Moteur fermé, absolument silencieux, avec protection IP-55, à 2.850 r.p.m. Tension d'alimentation monophasée à 230V-50Hz ou triphasée à 380V-50Hz.

Possibilité de 60Hz sous commande.

Connexions d'aspiration et refoulement à 2 3/4" pour manchons de Ø 63 mm.

Manchons inclus avec la pompe.

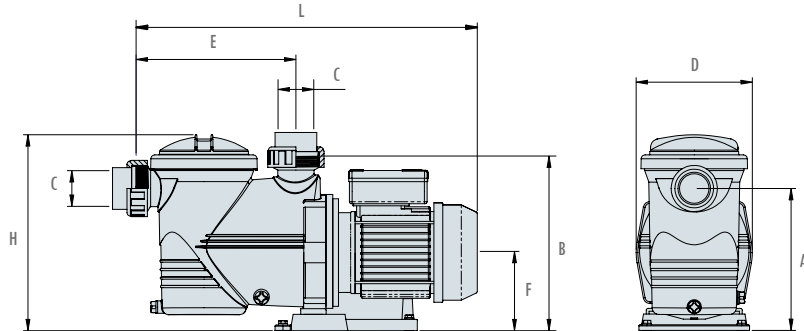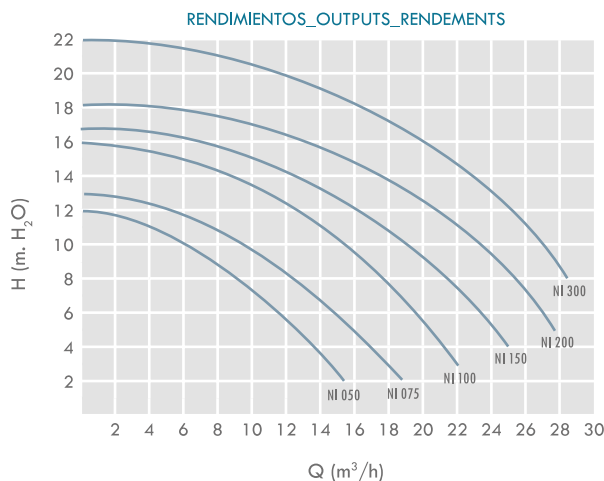

CÓDIGO_CODE	POTENCIA_POWER PUISSANCE		DIMENSIONES_DIMENSIONS_DIMENSIONS								PESO BRUTO_WEIGHT GROSS POIDS BRUT	VOLUMEN_VOLUME
	kW	CV	A	B	C	D	E	F	H	L	Kg	m³
NI050M NI050T	0,37	1/2	250	312	Ø63	205	282	140	348	565	12,5	0,060
NI075M NI075T	0,55	3/4	250	312	Ø63	205	282	140	348	565	13	0,060
NI100M NI100T	0,75	1	250	312	Ø63	205	282	140	348	565	14	0,060
NI150M NI150T	1,10	1,5	250	312	Ø63	205	282	140	348	590	17	0,060
NI200M NI200T	1,50	2	250	312	Ø63	205	282	140	348	605	19,5	0,060
NI300M NI300T	2,20	3	250	312	Ø63	205	282	140	348	625	22,5	0,060